

Yeastar C32 cloud PBX



- V základu 32 linek, 8 souběžných hovorů
- Funkce i konfigurace ústředny jsou shodné s HW ústřednami Yeastar Sxx PBX

Cloudové Yeastar Cxx ústředny jsou ideálním protipólem k oblíbeným hardwarovým Sxx ústřednám Yeastar.

Jste koncový uživatel a hledáte řešení nové IP ústředny? Je Vaším požadavkem bohatá funkčnost a vysoká flexibilita změn parametrů ústředny v čase současně s minimální počáteční investicí a platbami přímo do nákladů? Láká Vás nemít žádnou starost ani náklady spojené s vlastnictvím fyzického zařízení, s upgrady, případnými opravami či náhradami za výkonnější model? Pak jsou pro Vás ústředny **Yeastar Cxx cloud PBX** ideální řešení a jistě společně najdeme vhodného partnera JOYCE pro implementaci u Vás.

Jste dodavatelem ústředěn se zákazníky s výše uvedenými požadavky? Kontaktujte nás pro velkoobchodní nabídku. Konfigurace a správa je snadná a intuitivní a pokud máte zkušenosti s nastavováním hardwarových Yeastar Sxx PBX, pak se nemusíte nic nového učit. Cloudové ústředny Yeastar cloud Cxx se konfigurují úplně stejně! K ústředně můžete mít od JOYCE pro zákazníka na bázi měsíčních plateb **i oblíbené IP telefony Yealink**, které jsou plně kompatibilní s ústřednami Yeastar.


Doporučené koncové ceny za Yeastar C32 cloud PBX:

- 1.600,- Kč měsíčně, akivační poplatek 3.500,- Kč.

- Rozšíření o každých dalších 20 linek 1.000,- Kč měsíčně. Vše bez DPH.

Pokud jste poskytovatelem a měli byste zájem provozovat a spravovat cloud řešení Yeastar ve své vlastní režii, umíme Vám dodat instalaci **Yeastar YMP** platformy na Váš server. Minimální velikost řešení je 800 linek. Více informací [ZDE](#).

Chcete si ústřednu vyzkoušet? Nyní můžete využít bezplatné zkušební verze systému Yeastar Cloud PBX. Pro přihlášení využijte [tento odkaz](#).

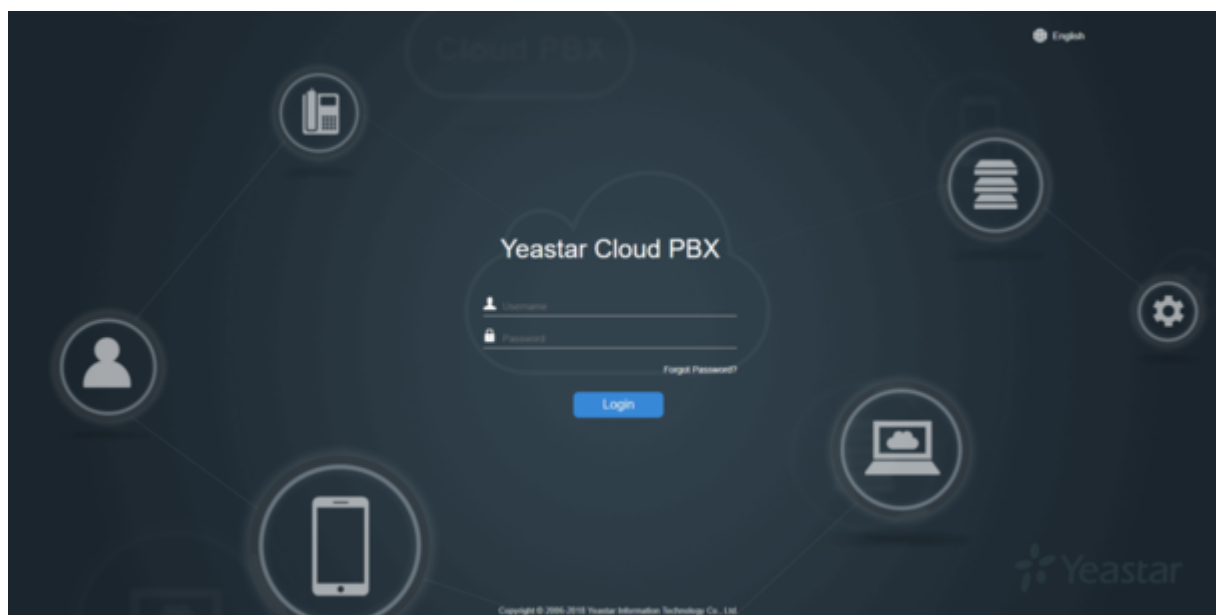

K ústřednám Yeastar Cxx je možné kromě IP telefonů zaregistrovat i různé převodníky, např. analogové nebo GSM brány.

Cloud ústředny Yeastar se propojují k VoIP operátorům přes registrovaný SIP trunk nebo lze použít jednotlivé SIP účty používané obvykle pro připojení VoIP telefonů.

Yeastar Cxx cloud PBX obsahují nové, uživatelsky velmi přívětivé, webové rozhraní stejně jako hardwarové ústředny Yeastar řady Sxx. Oproti řadě Yeastar myPBX byl přepracován design a přidána řada nových funkcí. Mezi ně patří např. možnost přidělovat detailní oprávnění jednotlivým uživatelům, centrum událostí, vykreslování grafů ukazujících zatížení ústředny nebo možnost vícenásobné registrace jedné linky.

Yeastar Cxx cloud PBX je postavena na populárním open-source Asterisk 13.

Ústředny podporují i API rozhraní AMI (Asterisk Management Interface), je tedy možné ústřednu integrovat s dalšími systémy, např. CRM.

Server, na kterém jsou spuštěny naše cloudové ústředny, běží v datacentru v Brně s certifikací Tier III.

Ústředna zajišťuje kromě základních volacích funkcí (přesměrování, přepojení,...) i množství pokročilých funkcí:

- Nahrávání hovorů(Q4/2018)
- Nahrávání vlastních hlášek
- Volací skupiny
- Možnost nastavení časových podmínek pro nastavení u příchozích hovorů v pracovní a mimo pracovní době
- Možnost připojit k ústředně fax a následně zasílat faxové zprávy na email
- Integrovaný telefonní seznam
- Podpora VLAN 802
- Hlasová schránka včetně možnosti zaslání vzkazu na e-mail
- Česká lokalizace
- Nastavení oprávnění pro odchozí volání
- Vytáčení kontaktů z MS outlook
- Přesměrování na mobilní telefon
- Blacklist
- Provisioning - automatická konfigurace IP telefonů
- Funkce call centra (volací fronty)
- Víceúrovňová automatická spojovatelka (IVR)
- Event Centre - možnost nastavení notifikací, které budou zaslány na nastavený e-mail
- Firewall - včetně automatického blokování IP adres
- Podrobný výpis hovorů (CDR)
- Hromadný import/export klapek z/do CSV souboru

Specifikace

Hlasové kodeky	G711a/u,G722,G726,G729A,GSM,Speex,ADPCM,iLBC	Automatická spojovatelka	Ano (víceúrovňová)
Video kodeky	H.263,H.263P,H.264,MPEG4	Denní / noční režim / svátek	Ano
České hlásky	Ano	Faxový protokol T.38	Ano
Přepojení hovoru	Ano	DTMF	Ano
Přesměrování hovoru (funkce Follow me)	Ano	Detailní výpis hovorů (CDR)	Ano
Přidržení hovoru	Ano	Billing (účetovací SW)	Ne
Zaparkování hovoru	Ano	Zobrazení čísla volajícího (CLIP)	Ano
Čekající hovor	Ano	Maximální počet poboček	500
Funkce nerušit - Do Not Disturb	Ano	Správa zařízení	Web, SSH
Konference	Ano	Záloha/obnovení konfigurace	Ano
Hudba při čekání (Music on Hold)	Ano	Možnost upgradu firmwaru	Ano
Hudba při přepojení	Ano	Příručky	Česká zkrácená,anglická
Vyzvednutí hovoru z jiného přístroje (pick-up)	Ano		

cena: 0,- Kč s DPH