

Yealink

Yealink MVC III. Gen



Návod ke snadné instalaci

Uživatelská příručka

Obsah

Obsah balení.....	3
MVC940 - obsah balení	3
MVC8X0 - obsah balení	6
MVC640 - obsah balení	10
MVCS90 - obsah balení	13
MVC560 - obsah balení	136
MVC340/400 - obsah balení.....	168
Doporučení k instalaci	20
MVC940 – zapojení	221
MVC8X0 – zapojení	222
MVC640 – zapojení	233
MVCS90 – zapojení	24
MVC560 – zapojení	24
MVC340/400 – zapojení	25
Funkce	266
Bezdrátové sdílení.....	266
Aktualizace software prostřednictvím Windows update.....	266
Povolení/zakázání funkce Auto-framing	277
Ovládaní pozice kamery	277
Bezpečnost a legislativa	288
Podmínky používání	288
Rozměry a váha.....	288
Čistění	288
Bezpečnostní pokyny	288
Doporučené příslušenství	299

Obsah balení

MVC940 – obsah balení

AVHub – balení




AVHub




(7.5m, 24.60ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) Cable



(2.5m, 8.20ft)

USB 3.0 (A - B) Cable



(3.8m, 12.47ft)

Power Adapter (48V/2A)



(150*117*15mm)

Mounting Bracket



× 4

Φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 8

3*8PMOZN3+



× 2


Mounting Ears



× 2

(W25.4*L50mm,3M)
Velcro

× 5

(20*200mm)
Cable Ties

Quick Start Guide

UVC84 - balení



UVC84




(7.5m, 24.60ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) Cable



(2.5m, 8.20ft)

USB 2.0 (A - B) Cable



(3.5m, 11.48ft)

Power Adapter (48V/0.7A)



Mounting Bracket



× 4

Φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

1/4" -20 UNC



× 2

M3*5.8KM0Z3+



VCR20 Remote Control



× 5

(20 * 200 mm)
Cable Ties

Quick Start Guide

MCore Pro – balení (Mini-PC)




MCore Pro



(1.8 m, 5.91ft)

HDMI Cable



(2.1m, 6.89ft)

Power Adapter (19V/4.74A)



(WH-85*3.0mm)

Screwdriver



(150*117*15mm)

Mounting Bracket



× 4

φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

3*6PMOZN3+



(W25.4*L50mm,3M)

Velcro



Quick Start Guide

MTouch Plus – balení (Dotykový displej)



MTouch Plus



(7.5m, 24.6ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) Cable




(1.2m, 3.94ft)

USB 3.1 (C - C, HDMI) Cable



(WH-85*3.0mm)

Screwdriver



(207.44 mm * 126.99 mm)

Mounting Bracket



× 4

φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 4

2.5*9.0FMHZN(+)



× 2

M8*60mm,SUS304



× 2

(M8,φ 30*12mm, (M8,SUS304) SUS304)

Washer



× 2

(M8,SUS304)

Wing Nuts



(L200*W62.5*T1.2mm)

Double-Coating Tape



Lock cable buckle



× 4

2.5*8.0PAHOZN3+ (+)



Quick Start Guide

WPP30 – balení



USB 3.1 Type-C (with USB2.0
AM to TYPE-CF adapter)



Quick Start Guide

RoomSensor – balení



RoomSensor



× 2

∅ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

PIR Blocking Sticker



3M Adhesive Tape



CR123A,3V



Quick Start Guide



MVC8X0 – obsah balení

(Volitelné)UVC84 – balení (Kamera)



UVC84




(7.5m, 24.60ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) Cable



(2.5m, 8.20ft)

USB 2.0 (A - B) Cable



(3.5m, 11.48ft)

Power Adapter (48V/0.7A)



Mounting Bracket



× 4

φ6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

1/4" -20 UNC



× 2

M3*5.8KM0ZN3+



× 2

VCR20 Remote Control



× 5

(20 * 200 mm)

Cable Ties



Quick Start Guide

(Volitelné)UVC86 – balení (Kamera)



UVC86




(7.5m, 24.60ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) Cable



(2.5m, 8.20ft)

USB 2.0 (A - B) Cable



(3.5m, 11.48ft)

Power Adapter (48V/0.7A)



Mounting Bracket



× 4

φ6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

1/4" -20 UNC



× 2

M3*5.8KM0ZN3+



× 2

VCR20 Remote Control



× 5

(20 * 200 mm)

Cable Ties



Quick Start Guide

MCore Pro – balení (Mini-PC)




MCore Pro



(1.8 m, 5.91 ft)

HDMI Cable



(2.1 m, 6.89ft)

Power Adapter (19V/4.74A)



(WH-85*3.0mm)

Screwdriver



(150*117*15mm)

Mounting Bracket



× 4

Φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

3*6PMOZN3+



× 2

(W25.4*L50mm,3M)

Velcro



Quick Start Guide

MTouch Plus – balení (Dotykový displej)



MTouch Plus



(7.5m, 24.6ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) Cable




(1.2m, 3.94ft)

USB 3.1 (C - C, HDMI) Cable



(WH-85*3.0mm)

Screwdriver



(207.44 mm * 126.99 mm)

Mounting Bracket



× 4

Φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 4

2.5*9.0FMHZN(+)



× 2

M8*60mm,SUS304



× 2

(M8, Φ 30*12mm, (M8,SUS304) SUS304)

Washer



× 2

(M8,SUS304)

Wing Nuts



(L200*W62.5*T1.2mm)

Double-Coating Tape



Lock cable buckle



× 4

2.5*8.0PAHOZN3+(+)



Quick Start Guide

(Volitelné) MSpeaker II – balení (Reproduktor)




MSpeaker II



(3m, 9.84ft)

3.5mm Audio Cable



(3.5m, 11.48ft)

Power Adapter (48V/0.7A)



× 2

Silicone Pad



(116.16 mm * 166.41 mm)

Mounting Bracket



× 2

φ 6 * 30 mm, white,
Polyamide

× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

M6*14.1FMHOZN3+



Quick Start Guide

(Volitelné) WPP30 – balení

USB 3.1 Type-C (with USB2.0
AM to TYPE-CF adapter)

Quick Start Guide

(Volitelné) VCM35 – balení (Volitelné) WPP30 – balení



(5m, 16.4ft)

VCM35
(CAT5e UTP RJ45 Cable)

(φ50*T2mm)

Double-sided
adhesive

× 5

(20 * 200 mm)

Cable Ties



RJ45 8P8C - RJ45 8P8C



Quick Start Guide

RoomSensor – balení



RoomSensor



× 2

Φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

PIR Blocking Sticker



3M Adhesive Tape



CR123A,3V



Quick Start Guide


JOYCE

MVC640 – obsah balení

UVC84 – balení (Kamera)



UVC84




(7.5m, 24.60ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) Cable




(2.5m, 8.20ft)

USB 2.0 (A - B) Cable



(3.5m, 11.48ft)

Power Adapter (48V/0.7A)



Mounting Bracket



× 4

φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

1/4" -20 UNC



× 2

M3*5.8KM0ZN3+



VCR20 Remote Control



× 5

(20 * 200 mm)
Cable Ties

Quick Start Guide

MCore Pro – balení (Mini-PC)




MCore Pro



× 3

(1.8 m, 5.91 ft)

HDMI Cable




(2.1m, 6.89ft)

Power Adapter (19V/4.74A)



(WH-85*3.0mm)

Screwdriver



(150*117*15mm)

Mounting Bracket



× 4

φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

3*6PMOZN3+



× 2

(W25.4*L50mm,3M)
Velcro

Quick Start Guide

MTouch E2 – balení (Dotykový displej)



MTouch E2



(7.5m, 24.6ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) Cable




(1.2m, 3.94ft)

USB 3.1 (C - C, HDMI) Cable



(WH-85*3.0mm)

Screwdriver



(116.16 mm * 166.41 mm)

Mounting Bracket



× 4

φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

2*6 (mm) KMOZN3 (+)



Quick Start Guide

(Volitelné) MSpeaker II – balení




MSpeaker II



(3m, 9.84ft)

3.5mm Audio Cable



(3.5m, 11.48ft)

Power Adapter (48V/0.7A)



× 2

Silicone Pad



(116.16 mm * 166.41 mm)

Mounting Bracket



× 2

φ 6 * 30 mm, white,
Polyamide

× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)




× 2

M6*14.1FMHOZN3+



Quick Start Guide


(Volitelné) CPW65 – balení



DECT Microphone



Charging Cradle



Micro USB Cable



WDD60



Power Adapter (5V/2A)



USB3.0 AM to USB AF Adapter



Quick Start Guide

(Volitelné) WPP30 – balení



USB 3.1 Type-C (with USB2.0 AM to TYPE-CF adapter)



Quick Start Guide




MVCS90 – obsah balení

UVC86 – balení (Kamera)



UVC86




(7.5m, 24.60ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) Cable




(2.5m, 8.20ft)

USB 2.0 (A - B) Cable



(3.5m, 11.48ft)

Power Adapter (48V/0.7A)



Mounting Bracket



× 4

Φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

1/4" -20 UNC



× 2

M3*5.8KM0ZN3+



VCR20 Remote Control



× 5

(20 * 200 mm)
Cable Ties

Quick Start Guide

MCore Pro – balení (Mini-PC)




MCore Pro



(1.8 m, 5.91 ft)

HDMI Cable



(2.1m, 6.89ft)

Power Adapter (19V/4.74A)



(WH-85*3.0mm)

Screwdriver



(150*117*15mm)

Mounting Bracket



× 4

Φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

3*6PMOZN3+



× 2

(W25.4*L50mm,3M)
Velcro

Quick Start Guide

MTouch Plus – balení (Dotykový displej)



MTouch Plus



(7.5m, 24.6ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) Cable




(1.2m, 3.94ft)

USB 3.1 (C - C, HDMI) Cable



(WH-85*3.0mm)

Screwdriver



(207.44 mm * 126.99 mm)

Mounting Bracket



× 4

Φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)




× 4

2.5*9.0FMHZN(+)



× 2

M8*60mm,SUS304

(M8, Φ30*12mm, (M8,SUS304)
SUS304)

Washer



× 2

(M8,SUS304)

Wing Nuts



(L200*W62.5*T1.2mm)

Double-Coating Tape



Lock cable buckle



× 4

2.5*8.0PAHOZN3+ (+)



Quick Start Guide

MSpeaker II – balení (Reproduktor)




MSpeaker II



(3m, 9.84ft)

3.5mm Audio Cable



(3.5m, 11.48ft)

Power Adapter (48V/0.7A)



× 2

Silicone Pad



(116.16 mm * 166.41 mm)

Mounting Bracket



× 2

Φ 6 * 30 mm, white,
Polyamide

× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)




× 2

M6*14.1FMHOZN3+



Quick Start Guide

CPW65 – balení (Mikrofon)



× 2

DECT Microphone



Charging Cradle



(1.8m, 5.91ft)

Micro USB Cable



WDD60



Power Adapter (5V/2A)



USB3.0 AM to USB AF Adapter



Quick Start Guide

(Volitelné) WPP30 – balení

USB 3.1 Type-C (with USB2.0
AM to TYPE-CF adapter)

Quick Start Guide

(Volitelné) BYOD-Extender – balení



(1.5 m, 4.92 ft)

MVC-BYOD-Extender
(with USB-A)

(7.5m, 24.6ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) Cable



× 2

(W25.4*L50mm,3M)

Velcro



Quick Start Guide

RoomSensor – balení



RoomSensor



× 2

φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

PIR Blocking Sticker



3M Adhesive Tape



CR123A,3V



Quick Start Guide

MVCS60 – obsah balení
SmartVision 60 – balení (Kamera)



SmartVision 60



(3m, 9.84ft)
USB 3.1(A-C) Cable



(1.8m, 5.91ft)
Power Adapter (15V/2.4A)



WH-85*3.0
Screwdriver



Long Sticky Pad



Short Sticky Pad



3*5CMHZN3+



(15m, 49.21ft)

or



(30m, 98.43ft)

USB 3.1(A-C) Cable (optional)



Quick Start Guide

MCore Pro – balení (Mini-PC)




MCore Pro



(1.8 m, 5.91 ft)

HDMI Cable




(2.1m, 6.89ft)

Power Adapter (19V/4.74A)



(WH-85*3.0mm)

Screwdriver



(150*117*15mm)

Mounting Bracket



× 4

φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

3*6PMOZN3+




× 2

(W25.4*L50mm,3M)
Velcro



Quick Start Guide

MTouch Plus – balení (Dotykový displej)



MTouch Plus



(7.5m, 24.6ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) Cable




(1.2m, 3.94ft)

USB 3.1 (C - C, HDMI) Cable



(WH-85*3.0mm)

Screwdriver



(207.44 mm * 126.99 mm)

Mounting Bracket



× 4

Φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)




× 4

2.5*9.0FMHZN(+)



× 2

M8*60mm,SUS304



(M8, Φ30*12mm, (M8,SUS304) SUS304)

Washer



× 2

(M8,SUS304)

Wing Nuts



(L200*W62.5*T1.2mm)

Double-Coating Tape



Lock cable buckle



× 4

2.5*8.0PAHOZN3+(+)



Quick Start Guide

RoomSensor – balení



RoomSensor



× 2

Φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

PIR Blocking Sticker



3M Adhesive Tape



CR123A,3V



Quick Start Guide

MVC340/400- obsah balení


(Volitelné)UVC34 – balení (Kamera)



UVC34




VCR20 Remote Control



(7m, 22.97ft)

USB 2.0 (A - B) Cable



(3.5m, 11.48ft)

Power Adapter (48V/0.7A)



Mounting Bracket



× 2

φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 1

1/4inch*12mm

(L70*W50mm)
Velcro

× 5

(20 * 200 mm)
Cable Ties

Quick Start Guide

(Volitelné)UVC40 – balení (Kamera)



UVC40




VCR20 Remote Control



(2.5m, 8.20ft)

USB 2.0 (A - B) Cable



(3.5m, 11.48ft)

Power Adapter (48V/0.7A)



Mounting Bracket



× 2

φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

1/4inch*12mm



× 2

φφ 38*Т1.2mm)
Silicone Pad

× 5

(20 * 200 mm)
Cable Ties

Quick Start Guide

MCore Pro – balení (Mini-PC)




MCore Pro



(1.8 m, 5.91 ft)

HDMI Cable



(2.1m, 6.89ft)

Power Adapter (19V/4.74A)



(WH-85*3.0mm)

Screwdriver



(150*117*15mm)

Mounting Bracket



× 4

Φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

3*6PMOZN3+



(W25.4*L50mm,3M)

Velcro



Quick Start Guide

MTouch E2 – balení (Dotykový displej)



MTouch E2



(7.5m, 24.6ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) Cable



(1.2m, 3.94ft)

USB 3.1 (C - C, HDMI) Cable



(WH-85*3.0mm)

Screwdriver



(116.16 mm * 166.41 mm)

Mounting Bracket



× 4

Φ 6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

2*6 (mm) KMOZN3 (+)



Quick Start Guide

Doporučení k instalaci

Doporučujeme používat příslušenství dodávané nebo schválené společností Yealink. Použití neschváleného příslušenství jiného výrobce může mít za následek zlý výkon.


Při prvním spuštění systému musíte k dokončení počáteční konfigurace připojit myš. Doporučujeme použít sadu bezdrátové myši a klávesnice.

Nepřipojujte PoE switch k internetu. Jeho připojení může způsobit abnormality v síti.


SOYCE

Zapojení


MVC940 – zapojení

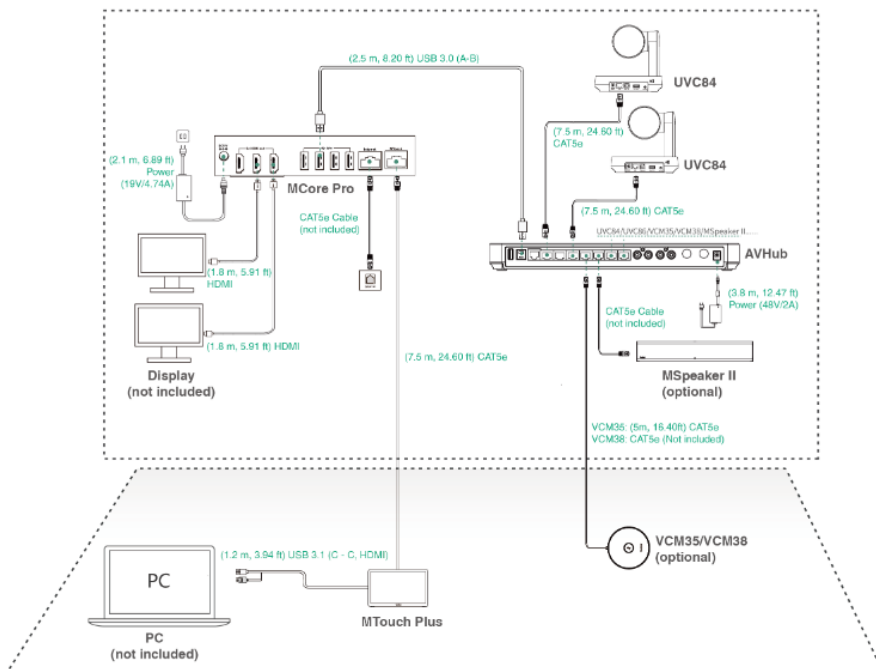


MVC8X0 – zapojení

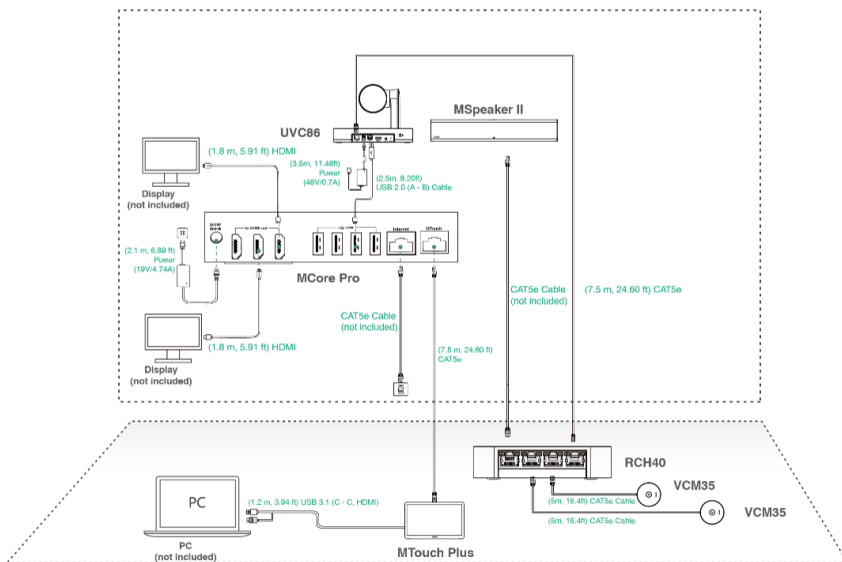


MVC640 – zapojení

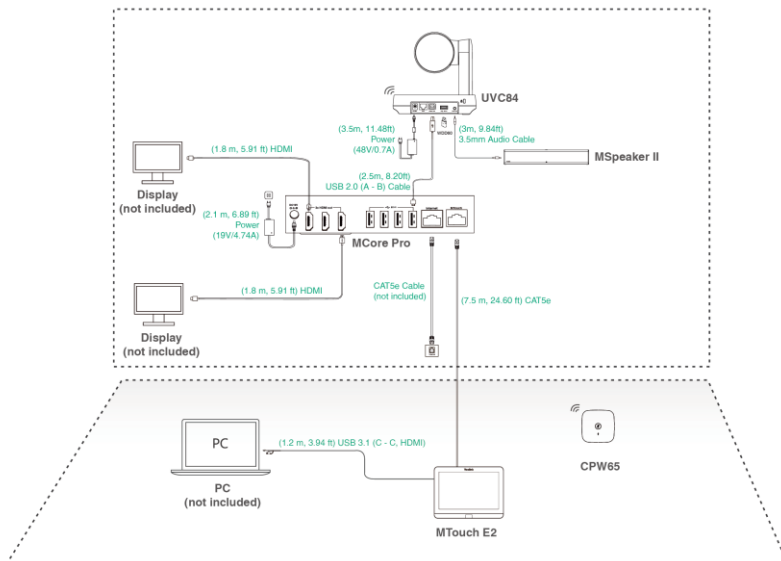


MVCS90 – zapojení

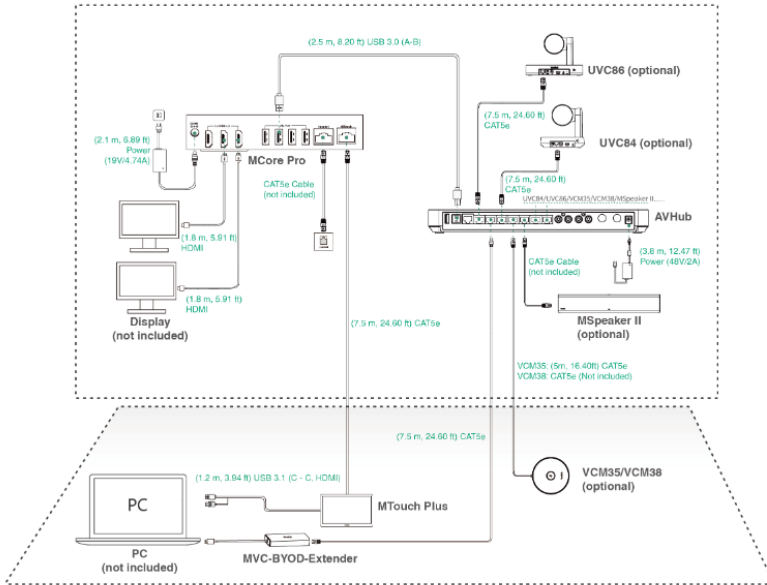


MVCS60 – zapojení

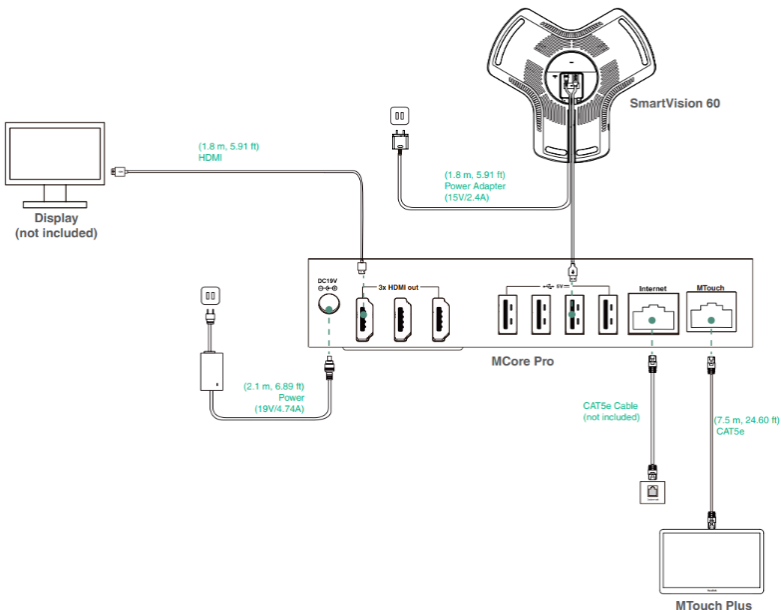

MVC340 – zapojení

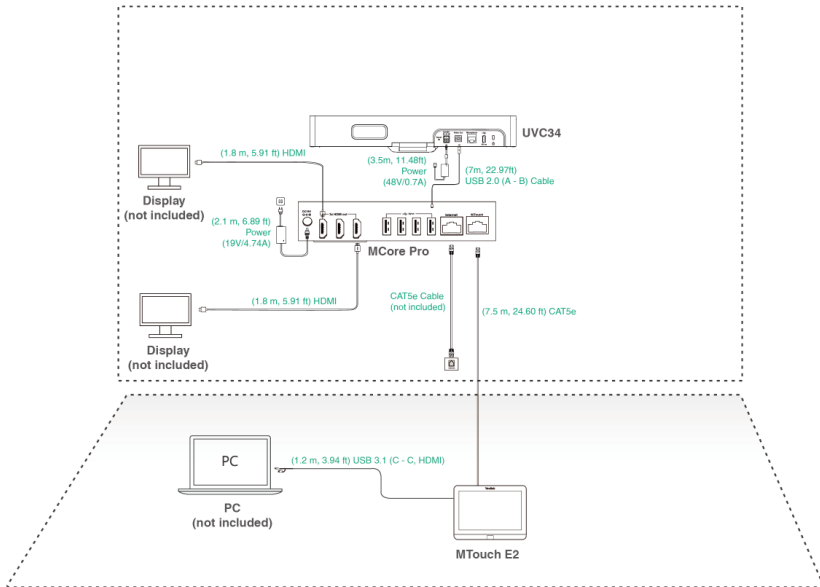

MVC400 – zapojení

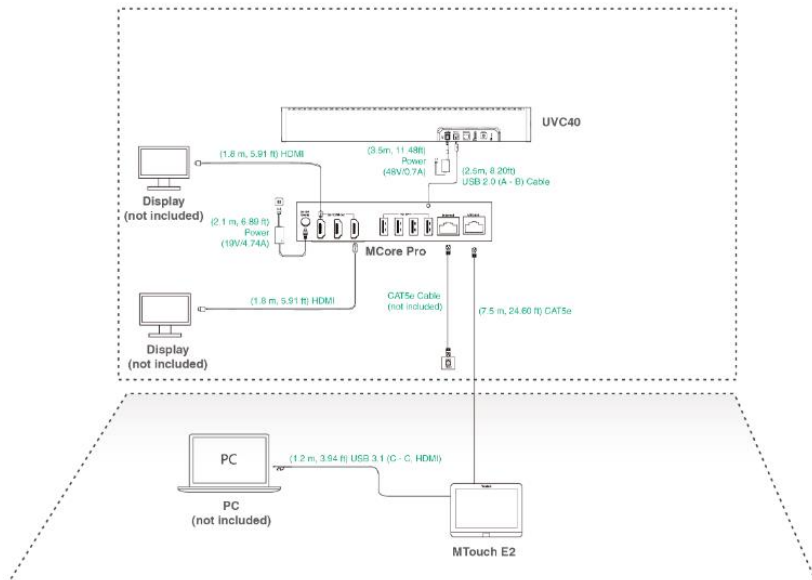

Funkce

Bezdrátové sdílení

1. Připojte zařízení WPP20 k USB portu MTouchII.
2. Počkejte asi 3 sekundy, indikátor WPP20 se rozsvítí zelenou barvou. Následně je WPP20 s MTouchII úspěšně spárovaný.
3. Připojte WPP20 k PC.
4. Stlačením tlačítka na WPP20 zahájíte sdílení obrazovky.



Aktualizace software prostřednictvím Windows update

Povolení služby Windows Update:

1. Na obrazovce přejdete na položku Víc -> Nastavení
2. Zadejte administrátorské heslo (defaultne: sfb) pro přístup do režimu Setup.
3. Přejdete na Windows Settings.
4. V levém dolním rohu vyberte položku Administrátor a zadejte administrátorské heslo (defaultne: sfb).
5. Stlačte ikonu Start a poté přejdete do Nastavení -> Aktualizace a zabezpečení -> Windows Update a vyberte možnost Upřesnit možnosti.
6. Povolte Stahovat aktualizace přes připojení účtované podle objemu dát (můžou se účtovat poplatky navíc).

Manuální nastavení Windows Update:



1. Na obrazovce vyberte tlačítko Víc -> Settings
2. Zadejte administrátorské heslo (defaultne: sfb) pro přístup do režimu Setup.
3. Přejdete na Windows Settings.
4. V levém dolním rohu vyberte položku Administrátor a zadejte administrátorské heslo (defaultne: sfb).
5. Vykonejte jeden z následujících úkonů:
 - Dlouho podržte ikonu Start a potom vyberte položku správce zařízení. Vyberte požadované zařízení a poté dlouhým podržením na zařízení vyberte možnost Aktualizovat ovladač. Vyberte požadovaný způsob aktualizace.

- Stlačte ikonu Start a poté přejdete na položku Nastavení -> Aktualizace a zabezpečení -> Windows Update a vyberte možnost Zkontrolovat aktualizace.





Vyberte požadované zařízení a dokončete instalaci.

Aktualizace softwaru je podporovaná jen Windows 10 64-bit.

Povolení/zakázání funkce Auto-framing

1. Stlačením **Víc** ->  vstoupíte na stránku **Ovládaní kamery**.
2. Vyberte  .
3. Povolte/zakažte **Auto-framing**.

Ovládaní pozice kamery

1. Stlačením **Víc** ->  vstoupíte na stránku **Ovládaní kamery**.
2. Stisknutím  nebo  přiblížte nebo oddalte kameru.
3. Stlačením šipek můžete kameru posouvat/naklánět.
4. Když je povolena funkce Auto framing, není možné kameru UVC30 Room ovládat.
5. **Resetování pozice kamery**
6. **Potup**
7. Stlačením **Víc** ->  vstoupíte na stránku **Ovládaní kamery**.
8. Stlačte **Reset**

Bezpečnost a legislativa

Podmínky používání

Zařízení je určeno k používání v těchto podmínkách:

- Je určen pro VoIP telefonování.
- Musí být umístěn na stabilní pracovní desce v místnosti s teplotou 0 - 40 °C, která nesmí být překročena. Vlhkost: 10% – 95%.
- Nesmí být vystaven přímému či nadměrnému slunečnímu a tepelnému záření, nesmí být zakrýván.
- Není určen k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
- Nesmí být instalován v místě, kde se hromadí teplo, v prašném prostředí a nesmí přijít do styku s vodou ani vodními parami, které by se mohly srážet uvnitř přístroje.

Rozměry a váha

- Rozměry MVC320: UVC30: 59x47x47mm, Váha:160g, MCore: 197x168x39mm, Váha: 650g, M-Touch II: 150x200x35mm, Váha: 610g, M-speech: 153x153x75mm, Váha: 470g.
- Rozměry MVC640: UVC84: 180x150x150mm, Váha: 1195g, MCore: 197x168x39mm, Váha: 650g, M-Touch II: 150x200x35mm, Váha: 610g, M-Speaker II: 800x60x60mm, Váha: 1680g, M-speech: 153x153x75mm, Váha: 470g.
- Rozměry MVC660: UVC86: 210x156x158mm, Váha: 3270g, MCore: 197x168x39mm, Váha: 650g, M-Touch II: 150x200x35mm, Váha: 610g, M-Speaker II: 800x60x60mm, Váha: 1680g, M-speech: 153x153x75mm, Váha: 470g.
- Rozměry MVC860 (no audio): UVC86: 210x156x158mm, Váha: 3270g, MCore: 197x168x39mm, Váha: 650g, M-Touch II: 150x200x35mm, Váha: 610g.
- Rozměry MVC840: UVC86: 180x150x150mm, Váha: 1195g, MCore: 197x168x39mm, Váha: 650g, M-Touch II: 150x200x35mm, Váha: 610g, M-Speaker II: 800x60x60mm, Váha: 1680g, VCM34: 175x168x33 mm, Váha: 155g.
- Rozměry MVC860: UVC84: 180x150x150mm, Váha: 1195g, MCore: 197x168x39mm, Váha: 650g, M-Touch II: 150x200x35mm, Váha: 610g, M-Speaker II: 800x60x60mm, Váha: 1680g, VCM34: 175x168x33 mm, Váha: 155g.
- Rozměry MVC960: UVC86: 180x150x150mm, Váha: 1195g, MCore: 197x168x39mm, Váha: 650g, M-Touch II: 150x200x35mm, Váha: 610g, M-Speaker II: 800x60x60mm, Váha: 1680g, AVHub: 382mmx215mmx120mm, Váha: 2620g

Čištění

- Před čištěním přístroj odpojte od napájení nebo od ethernetového kabelu (při použití PoE).
- Na čištění použijte vlhký hadřík.
- Nepoužívejte tekuté, rozprašovací ani práškové čisticí prostředky.

Bezpečnostní pokyny

Zařízení je dodáváno s přenosným napájecím zdrojem. Používejte pouze napájecí zdroj dodaný k tomuto zařízení. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož

napětí odpovídá údajům na jeho typovému štítku. Pokud si nejste jisti, jaké napájení je ve vašem domě, obraťte se, prosím, na vašeho distributora elektrické energie.

Nastane-li některá z níže uvedených situací, odpojte přístroj od PC a obraťte se na kvalifikovaného servisního pracovníka:

- Do přístroje napršelo nebo se do něj dostala voda nebo jiná tekutina.
- Zpozorovali jste výraznou změnu ve fungování přístroje nebo přístroj nefunguje, jak by měl.
- Přístroj spadl na zem nebo byl jinak poškozen.

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a přírodní elektrickou šňůru připojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Elektrická zásuvka se musí nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná. Přírodní elektrickou šňůru nezatěžujte žádnými předměty a neumísťujte ji na místo, kde by po ní mohl někdo šlapat, nebo by mohlo dojít k jejímu poškození. Zvláštní pozornost věnujte zástrčce elektrické šňůry. Je-li zástrčka poškozená, zařízení nesmíte používat. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou součást zařízení. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném smontování výrobku se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem, jakmile výrobek znovu zapojíte. V případě nutného servisního zásahu nebo opravy se obračejte výhradně na kvalifikované servisní techniky. Uvedený symbol na výrobku, jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej prosím odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Za škody vzniklé nedodržením technických návodů a pokynů k instalaci a obsluze neručíme.

U tohoto zařízení doporučujeme pravidelně aktualizovat firmwary na nejaktuálnější verze a to nejen vzhledem k jejich technickým vylepšením, ale i pokročilejším bezpečnostním funkcím. Aktuální firmwary jsou k dispozici na webových stránkách: www.joyce.cz

Aby nedocházelo k neoprávněnému zneužití IP telefonie, doporučujeme dostatečně zabezpečit Vaši počítačovou síť a současně i Vaši IP ústřednu, pokud ji používáte.

Současně doporučujeme, po prvotním přihlášení, změnit defaultní hesla pro všechny uživatele nacházející se ve webové administraci (např. admin, user, atd.). Nová hesla by měla splňovat základní požadavky na složitost tzn. minimální délka 10 znaků. Heslo by mělo obsahovat současně číslice, malá i velká písmena a speciální znaky.


Doporučujeme používat příslušenství vyrobené nebo schválené výrobcem Yealink. Použití neschváleného příslušenství výrobců třetích stran může mít za následek snížení výkonu a poškození produktu.

IP telefon musí být používán pouze s originálním adaptérem Yealink. Použití adaptérů od výrobců třetích stran může způsobit poškození telefonu. Za škody vzniklé nedodržením technických návodů a pokynů k instalaci a obsluze neručíme.

Doporučené příslušenství

Doporučujeme používat příslušenství vyrobeno, nebo schváleno výrobcem Yealink. Použití neschváleného příslušenství výrobců třetích stran může mít za následek snížení výkonu a poškození produktu. Zařízení musí být používáno jen s originálním adaptérem Yealink. Použití adaptérů od výrobců třetích stran může způsobit poškození zařízení. Za škody vzniknuté nedodržením technických. návodů a pokynů na instalaci a obsluhu neručíme.

Váš
prodejce:

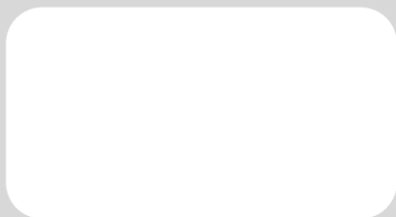

Servis

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce.

Placený pozáruční servis zajišťuje:

JOYCE ČR, s.r.o.

Venhudova 749/6, 614 00 Brno

tel.: +420 539 088 010

e-mail: support@joyce.cz

Více informací o produktu a další produkty značky Yealink naleznete na webu **www.joyce.cz**



CE RoHS



JOYCE ČR, s.r.o. tímto prohlašuje, že výrobek:

Yealink MVC III. gen

je ve shodě se základními požadavky a příslušnými nařízeními EU.
Prohlášení o shodě v plném rozlišení je umístěno na webu
www.joyce.cz.