

# SNOM M700 IP DECT báze, černá, PoE, buňkové řešení, až 1000 ruček



- Až 1000 ruček
- Dosah signálu až 50m ve vnitřních prostorách, až 300m ve venkovních prostorách
- Možnost propojení až 253 základnových stanic v jednom systému

**Buňkový systém Snom** vychází vstříc firmám fungujícím ve **velkých prostorách**, kde zaměstnanci potřebují být, v rámci pohybu po rozsáhlém pracovišti, **neustále na lince** a soustředit se na své pracovní procesy (velké sklady, stavby, výrobní prostory, nemocnice,...).

Tento buňkový systém umožňuje uživateli pohyb po velkém pracovišti bez ohledu na umístění základnové stanice, protože **ručka se automaticky přepojí na základnovou stanici s lepším signálem a uživatel přechod vůbec nezpozoruje a telefonuje dál.**


**Základnových stanic lze přitom propojit až 253 v rámci jedné DECT sítě. Současně lze do systému registrovat až 1000 ruček.**

Základna je kompatibilní s ručkami M85 / M65 / M25.

Nasazení a instalace buňkového systému Snom je velice jednoduché.

Obecné schéma zapojení buňkového řešení SNOM:

Max. 4 000 základnových stanic

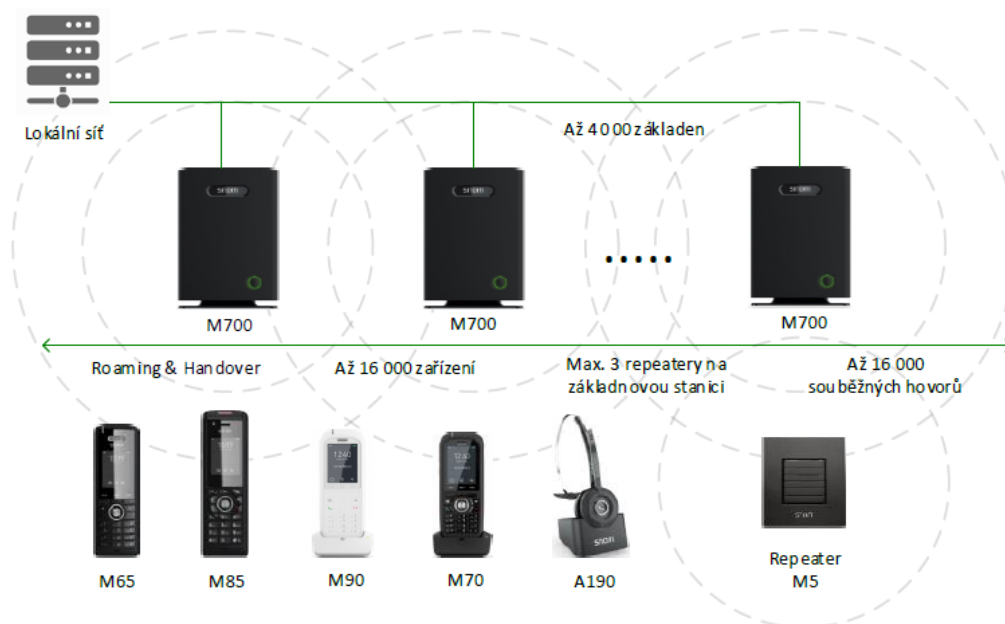

**Nakupujte produkty Snom za výhodnější ceny díky partnerskému programu Snom! Více informací o programu najdete [zde](#).**

## Specifikace

<b>Datová rozhraní</b>	Ethernet, DECT CAT-iq2.0	<b>SMS</b>	Ano
<b>Síťové služby</b>	Fixed IP, DHCP	<b>Open API</b>	Ne
<b>NAT</b>	Ne	<b>Indikace stavu pomocí LED</b>	Ano
<b>QoS</b>	VLAN	<b>Upgrade firmwaru</b>	Ano, bezdrátová aktualizace
<b>VoIP standardy</b>	SIP	<b>Podpora IPv6</b>	Ano
<b>Podpora kodeků</b>	G.711, G.722, G.726 (s přídavným modulem G.729)	<b>Podpora rozšiřujících modulů</b>	Ano, DSP modul pro kodek G.729
<b>Peer-to-Peer Mode</b>	Ano	<b>Napájecí adaptér</b>	Ne
<b>Počet SIP účtů</b>	10	<b>Management</b>	Web management, TFTP, auto. konfigurace
<b>Bezpečnost</b>	HTTPS, SIPS, heslo pro přihlášení	<b>Diagnostika</b>	SYSlog, SIPlog, trace
<b>Comfort Noise Generator (CNG)</b>	Ano	<b>Rozměry</b>	227 x 279 x 39
<b>Volací funkce</b>	Přesměrování, přídržení, přepojení, 3-cestná konference	<b>Příručky</b>	Český krátký návod
<b>Identifikace volajícího (Caller ID)</b>	Ano	<b>Záruka</b>	2
<b>DTMF</b>	RFC2833, RFC2976, RFC3261, RFC3263, RFC3264, RFC3326, RFC3489, R	<b>DECT systém</b>	Buňkový
<b>Čekající hovor (CW)</b>	Ano	<b>Značka</b>	Snom

cena: 10 769,- Kč s DPH