


Yeastar NeoGate TG100, IP GSM brána, 1xGSM, 1xLAN

- ✓ Úspora nákladů na telefonní hovory mezi mobily a pevnými linkami
- ✓ Záložní volání v případě, že pevná síť nefunguje
- ✓ Umožňuje odesílání a příjem SMS (SMS server)
- ✓ Webové rozhraní pro správu umožní snadnou instalaci
- ✓ Velikost pouze: 11 x 7 x 2,4 cm!

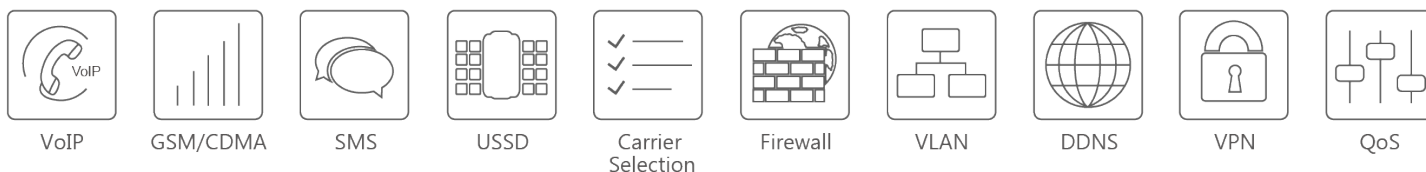

Nová brána Yeastar NeoGate TG100 doplňuje řadu známých a mezi uživateli velmi oblíbených VoIP bran Yeastar. Tato brána umožňuje **připojení 1 GSM linky**, umí směrování jak příchozích, tak i odchozích volání a její správa je možná jednoduše přes webový management. Uživatelé jistě ocení také funkci **odesílání a příjmu SMS**.

GSM VoIP brána Yeastar NeoGate TG100 se může registrovat ke stávající VoIP ústředně a slouží pro přímé propojení VoIP a GSM sítě s podporou obousměrné komunikace. Další možností připojení Yeastar NeoGate TG100 je například propojení VoIP telefonu do GSM sítě.

Lze rozšířit také o **kodek G729** (počet licencí je zpoplatněn a odvíjí se od počtu hlasových kanálů).

Specifikace

Ethernet porty	1x 10/100	VPN klient	Ano
FXS porty pro analogové telefony	0	VoIP protokoly	SIP/IAX/RTP/SRTP/
FXO (PSTN) porty	0	Hlasové kodeky	G.711a/u,G.726,G.729a,GSM,SPEEX,ADPCM
PRI (euroISDN30) porty	0	Zobrazení čísla volajícího (CLIP)	Ano
GSM	1	SMS zprávy	Ano, přes grafické rozhraní brány
WiFi	Ne	GSM pásma	GPRS850/900/1800/1900
Pevná IP	Ano	Správa zařízení	Web, SSH
DHCP server	Ne	Záloha/obnovení konfigurace	Ano/Ano
DHCP klient	Ano	Možnost upgrade firmwaru	Ano
DDNS	Ano	Indikace stavu pomocí LED diod	Ano
NTP klient	Ano	Příručky	Česká zkrácená,anglická
Firewall	Ano	Napájecí adaptér	Externí 12V DC
QoS	Ano	Záruka	2
VLAN	Ano	Rozměry	110 x 70 x 24 mm

cena: 4 997,30 Kč s DPH