

Yealink SIP-T27G IP tel., PoE, 3,66" 240x120 LCD, 21 prog.tl.

- ✓ OPUS HD Voice kodek
- ✓ Dva gigabitové ethernetové porty
- ✓ USB 2.0 konektor pro bluetooth, WiFi a USB dongle
- ✓ Česká lokalizace




Představujeme nový IP telefon Yealink SIP-T27G, nástupce populárního modelu Yealink SIP-T27P.

Nový model Yealink SIP-T27G v sobě zahrnuje rychlejší odezvy v uživatelském rozhraní telefonu díky novému výkonnému hardwaru. Díky novému hlasovému kodeku OPUS, telefon dodává uživateli vynikající kvalitu zvuku a přináší živou hlasovou komunikaci.



Novinkou je integrovaný USB port, přes který lze pomocí Bluetooth dongle připojit i Bluetooth náhlavní soupravu. Možnost připojit Wi-Fi dongle a tím telefon připojit do Wi-Fi sítě. V neposlední řadě lze USB port využít pro nahrávání hovorů.

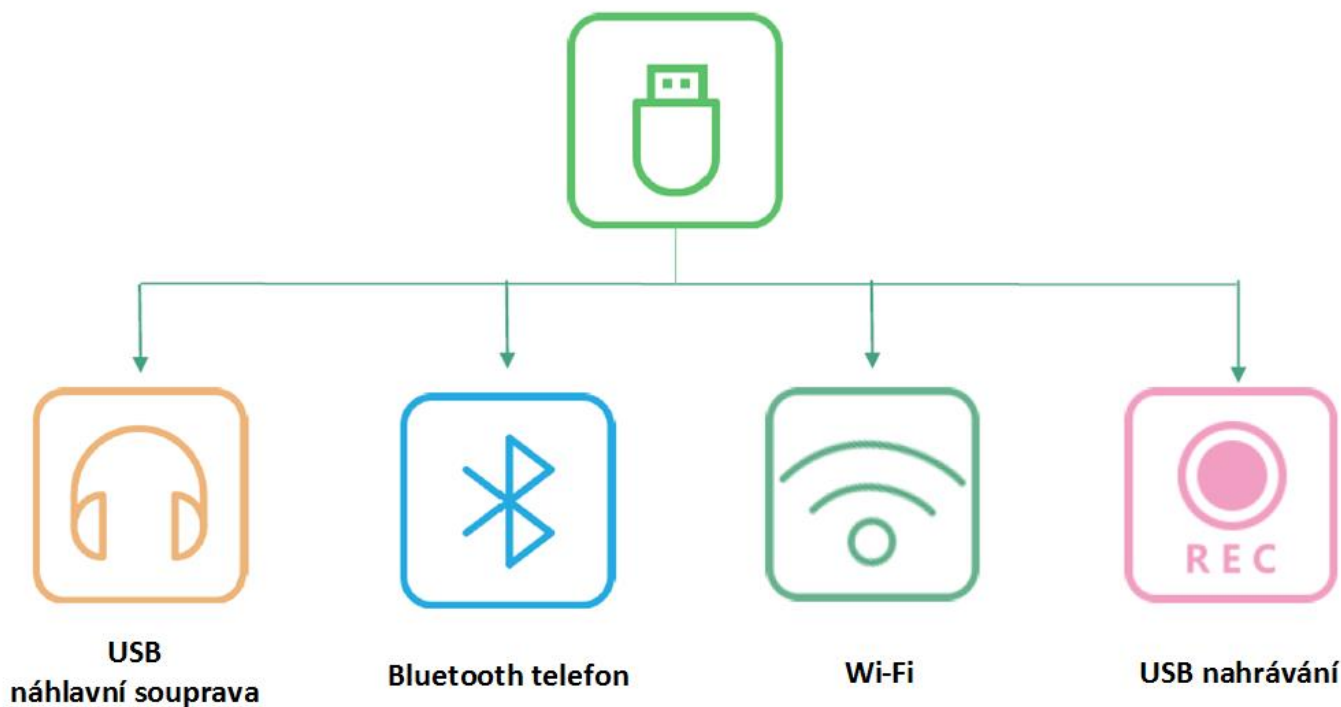

Podpora IPv6, duální 1 Gb/s ethernetový port, podpora EHS pro bezdrátové náhlavní soupravy, integrace s významnými IP PBX systémy (3CX, Asterisk a Broadworks od Broadsoftu), atd. umožňují nasazení i v nejmodernějších síťových infrastrukturách.

Telefon je vybaven velkým 3.66" TFT-LCD displejem s rozlišením 240x120 pixelů. Telefon je vybaven 21 programovatelnými tlačítky. Tato tlačítka jsou pro snadnější obsluhu umístěna vedle displeje a jsou vybavena LED diodami a funkcí BLF/BLA, snadno tak na první pohled rozeznáte, která linka je volná a která obsazená.

Telefon nabízí všestranná rozhraní, nechybí konektor pro internet, počítač nebo náhlavní soupravu. K telefonu lze připojit expanzní moduly Yealink.

Telefon má **nastavitelný stojánek** do dvou poloh, lze jej také přichytit na zeď.

Telefon Yealink SIP-T27G podporuje napájení PoE! V balení tak nenajdete síťový adaptér.

Telefon má **českou lokalizaci displeje i webového managementu**, ovládá se tak velmi jednoduše, intuitivně.

JOYCE zajišťuje také plnou technickou podporu pro obchodní partnery i koncové uživatele. S námi máte vždy aktuální ovladače, příručky či ukázky web managementu. Při reklamaci produktů Yealink zaručíme maximální rychlost vyřízení pro Vaši spokojenost.

Specifikace

Datová rozhraní	Ethernet, 1x USB	Comfort Noise Generator (CNG)	Ano
Sítové služby	Fixed IP, DHCP	Volací funkce	Přesměrování, přidržení, přepojení, 3-cestná konference
NAT	Ne	Identifikace volajícího (Caller ID)	Ano
QoS	DiffServ / ToS / VLAN	Volací plán	Ano
Displej - typ	Černobílý	DTMF	RFC2833, INBAND, SIP INFO, AUTO+SIP INFO
Displej - velikost	3.66	Čekající hovor (CW)	Ano
VoIP standardy	SIPv2	Automatický redial	Ano
Podpora kodeků	G.722, G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC, Opus	Ztlumit	Ano
Peer-to-Peer Mode	Ano	SMS	Ano
Počet SIP účtů	6	Open API	XML aplikace, Action URL, Active URI, Push XML
Hlasité telefonování (Hands-Free)	Ano	Indikace stavu pomocí LED	Ano
Nastavení hlasitosti vyzvánění i hovoru	Ano	Upgrade firmwaru	Ano
Počet vyzváněcích melodií	10	Automatická konfigurace	Ano
Možnost nahrát vlastní vyzváněcí melodie	Ano	Podpora IPv6	Ano
Vibrační vyzvánění	Ne	Podpora rozšiřujících modulů	Ano
Zobrazení data a času	Ano	PoE spotřeba	Max. 7,07
Lokální tel. seznam	1000	Management	Web, klávesnice, auto. konfigurace
Vzdálené tel. seznamy	XML, LDAP, Broadsoft	Diagnostika	trace, syslog
Počet programovatelných tlačítek	21	Rozměry	265 x 210 x 170,5 x 53,5
Historie - seznam příchozích hovorů	100	Hmotnost	1050
Historie - seznam odchozích hovorů	100	Příručky	Český krátký návod
Historie - seznam zmeškaných hovorů	100	Záruka	2
Bezpečnost	SRTP, TLS (HTTPS, SIPS), OpenVPN, heslo pro přihlášení, kryptova	Napájecí adaptér	5V DC, 1,2A (není součástí balení)
Voice Activity Detection (VAD)	Ano		

cena: 4 567,75 Kč s DPH